
电动推杆 Linear actuator




外型尺寸/ Dimensions

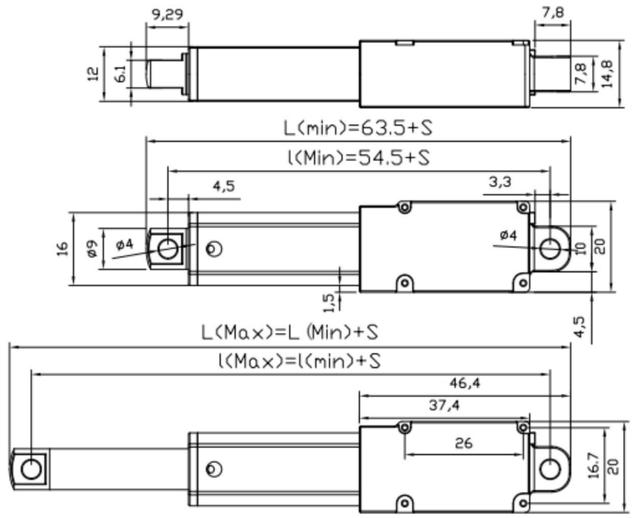


技术参数 / Technical parameters

产品类型	Product type							
输入	Input	12VDC	12VDC	12VDC	12VDC	12VDC	12VDC	12VDC
堵转力	Stall force	> 8N	> 24N	> 40N	> 80N	> 120N	> 160N	> 235N
最大力	Maximum force	6N	18N	30N	60N	60N	60N	60N
额定力	Rated force	4.8N	14.4N	24N	48N	48N	48N	48N
自锁力	Self-locking force	> 8N	> 24N	> 33N	> 60N	> 120N	> 160N	> 235N
空载速度	No-load speed	150mm/s	50mm/s	30mm/s	15mm/s	9.5mm/s	7mm/s	5mm/s
最大工作力速度	Maximum working force speed	125mm/s	45mm/s	25mm/s	14mm/s	7.5mm/s	6.5mm/s	4.5mm/s
行程	Stroke		10-100mm					
颜色	Color		黑色 Black					
限位开关	Limit switches		内置 Built-in					
工作周期	Duty cycle		10%，工作 2 分钟，停18分钟 10%, 2 minutes of work, 18 minutes of stopping					
防护等级	Ingress protection		IP54					
温度	Temperature		-10℃～+50℃					

电动推杆 Linear actuator

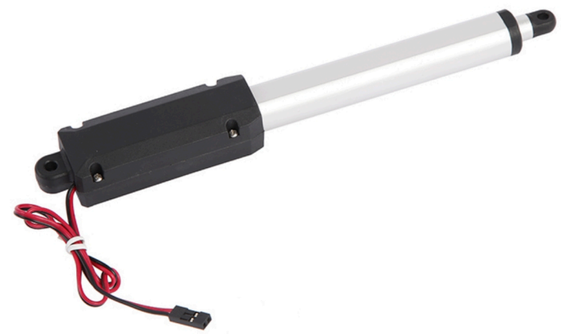

外型尺寸/ Dimensions

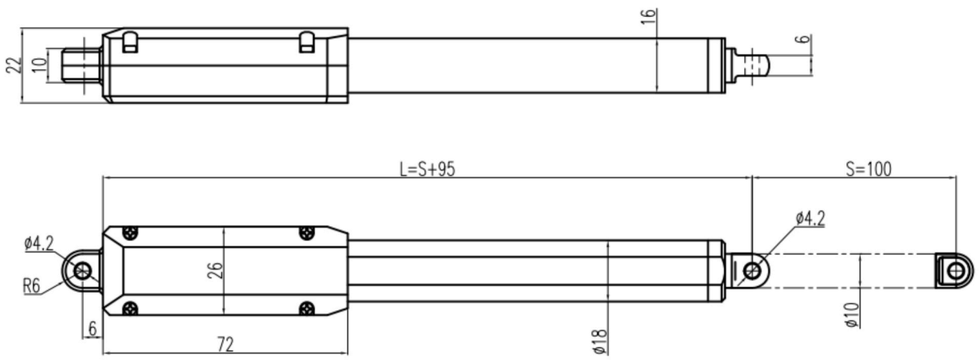

适用范围：电动设备、微型设备、汽车、升降台、按摩床、电动窗、医疗电动床等
Application : electric equipment, micro equipment, automobiles, lifting tables, massage tables, electric windows, medical electric beds, etc


技术参数 / Technical parameters

12V,6.4N-188N,5-150mm/S


行程（mm）	Stroke	30	50	100
最小安装距 (mm)	Minimum installation distance	83.9	103.9	153.9
最大长度（mm）	Maximum length	123.2	163.2	253.9

类型 Type	推力（N） Thrust	自锁力（N） Self-locking force	空载速度（mm/s） No-load speed	12V 电压 12v voltage
A	188	235	5	1.5
B	128	160	7	1.6
C	96	120	9.5	1.4
D	64	80	15	1.5
E	32	40	30	1.5
F	19.2	24	50	1.6
G	6.4	8	150	1.5

电动推杆 Linear actuator

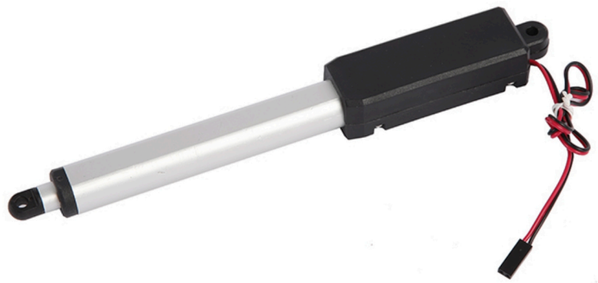

外型尺寸/ Dimensions

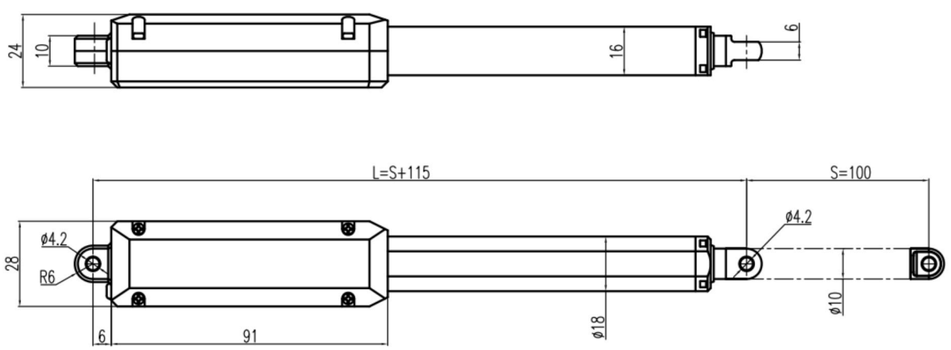

适用范围：电动设备、微型设备、汽车、升降台、按摩床、电动窗、医疗电动床等

Application : electric equipment, micro equipment, automobiles, lifting tables, massage tables, electric windows, medical electric beds, etc


技术参数 / Technical parameters

推力 Thrust	满载电流 Full load current	堵转电流 Stall current	自锁力 Self-locking force	空载电流 No-load current	空载速度 No-load speed	电压 Voltage	防水等级 Waterproof rating
300N	≤0.6A	≥0.8A	≥230N	≤0.15A	7.5mm/s	DC24V	IP54-65
300N	≤1A	≥1.1A	≥230N	≤0.3A	5.5mm/s	DC12V	IP54-65

电动推杆 Linear actuator



外型尺寸/ Dimensions

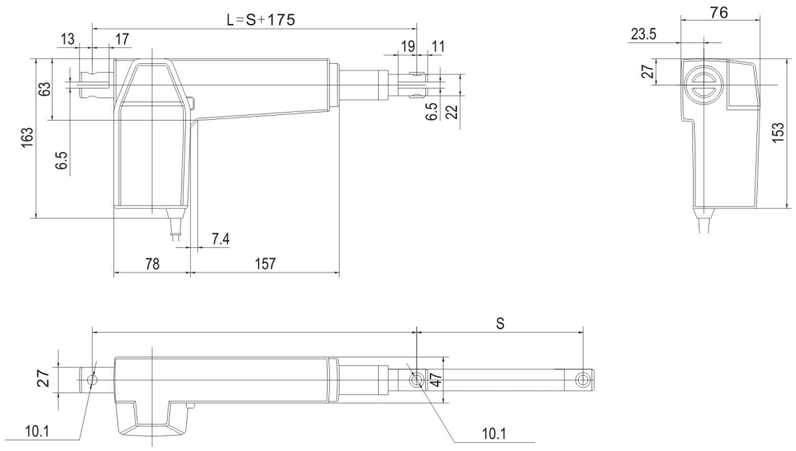

适用范围：电动设备、微型设备、汽车、升降台、按摩床、电动窗、医疗电动床等

Application : electric equipment, micro equipment, automobiles, lifting tables, massage tables, electric windows, medical electric beds, etc


技术参数 / Technical parameters

最大推力	Maximum thrust	(N)	6000	4000	3000	2000	1000
最大拉力	Maximum pulling force	(N)	6000	3000	2500	1500	600
输入电压	Input voltage	(VDC)			12V/24V		
空载速度	No-load speed	(mm/s)	5MM/S	6MM/S	6MM/S	15MM/S	28MM/S
行程	Stroke	(mm)			10~600 (可选)	10-600 (optional)	
颜色	Color				黑色和灰白	Black and off-white	
限位开关	Limit switches				内置	Built-in	
使用频率	Frequency of use				S2-10MIN		
防护等级	Ingress protection				IP54		
使用环境温度	Use ambient temperature				-26~65℃		

电动推杆 Linear actuator



外型尺寸/ Dimensions

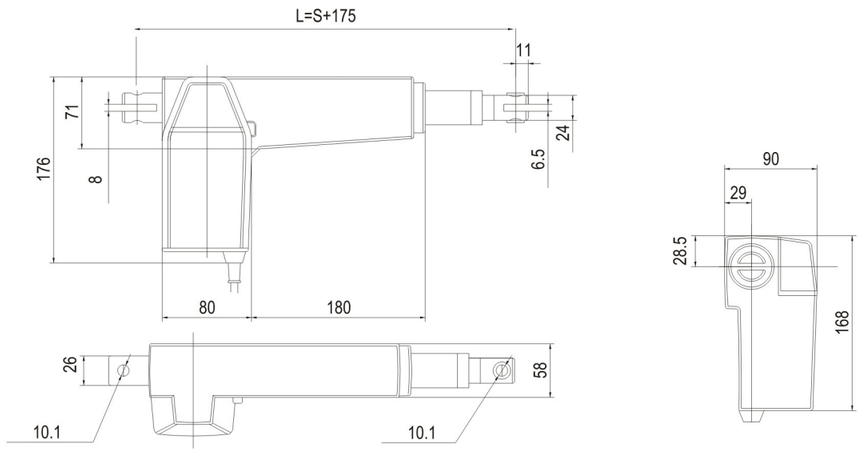

适用范围：电动设备、微型设备、汽车、升降台、按摩床、电动窗、医疗电动床等
Application : electric equipment, micro equipment, automobiles, lifting tables, massage tables, electric windows, medical electric beds, etc

技术参数 / Technical parameters


最大推力	Maximum thrust	(N)	8000	6000	4000	2000	1000
最大拉力	Maximum pulling force	(N)	6500	4000	3000	1500	600
输入电压	Input voltage	(VDC)			12V/24V		
空载速度	No-load speed	(mm/s)	5MM/S	5MM/S	6MM/S	12.5MM/S	28MM/S
行程	Stroke	(mm)			10~600 (可选)	10-600 (optional)	
颜色	Color				黑色和灰白	Black and off-white	
限位开关	Limit switches				内置	Built-in	
使用频率	Frequency of use				S2-10MIN		
防护等级	Ingress protection				IP54		
使用环境温度	Use ambient temperature				-26~65℃		

电动推杆 Linear actuator





外型尺寸/ Dimensions

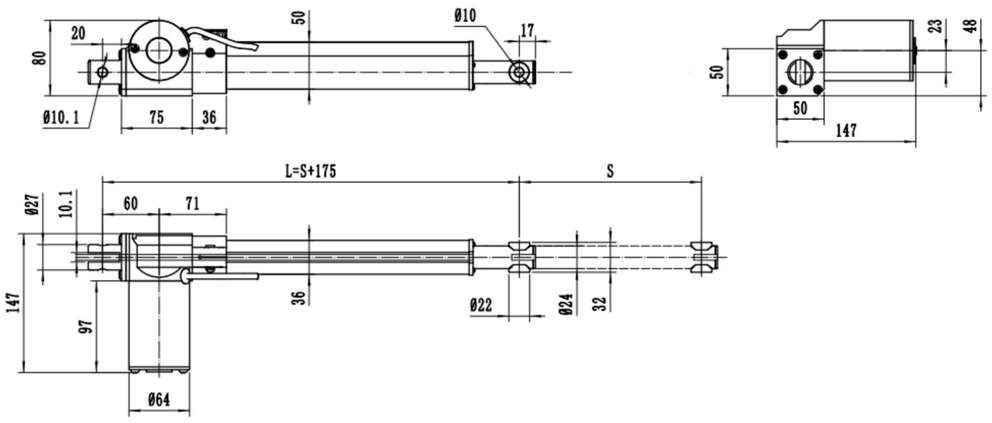

适用范围：电动设备、微型设备、汽车、升降台、按摩床、电动窗、医疗电动床等
Application : electric equipment, micro equipment, automobiles, lifting tables, massage tables, electric windows, medical electric beds, etc


技术参数 / Technical parameters

最大推力	Maximum thrust	(N)	6000	4000	3000	2000	1000
最大拉力	Maximum pulling force	(N)	4000	3000	2500	1500	600
输入电压	Input voltage	(VDC)			12V/24V		
空载速度	No-load speed	(mm/s)	4.5MM/S	10MM/S	8MM/S	20MM/S	40MM/S
行程	Stroke	(mm)			10~1500 (可选)	10-1500 (optional)	
颜色	Color				黑色和灰白	Black and off-white	
限位开关	Limit switches				内置	Built-in	
使用频率	Frequency of use				S2-10MIN		
防护等级	Ingress protection				IP43		
使用环境温度	Use ambient temperature				-26~65℃		

电动推杆 Linear actuator



外型尺寸/ Dimensions

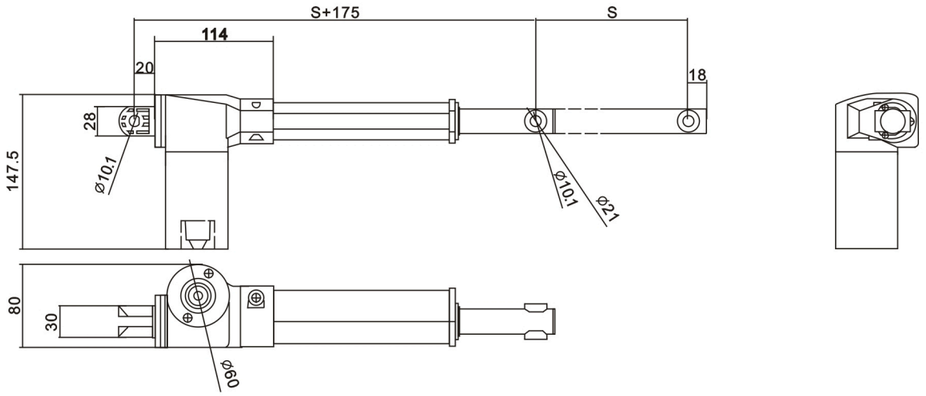

适用范围：电动设备、微型设备、汽车、升降台、按摩床、电动窗、医疗电动床等
Application : electric equipment, micro equipment, automobiles, lifting tables, massage tables, electric windows, medical electric beds, etc


技术参数 / Technical parameters

最大推力	Maximum thrust	(N)	6000	4000	3000	2000	1000
最大拉力	Maximum pulling force	(N)	4000	3000	2500	1500	600
输入电压	Input voltage	(VDC)			12V/24V		
空载速度	No-load speed	(mm/s)	4.5MM/S	10MM/S	8MM/S	20MM/S	40MM/S
行程	Stroke	(mm)			10~1500 (可选)	10-1500 (optional)	
颜色	Color				黑色和灰白	Black and off-white	
限位开关	Limit switches				内置	Built-in	
使用频率	Frequency of use				S2-10MIN		
防护等级	Ingress protection				IP54		
使用环境温度	Use ambient temperature				-26~65℃		

电动推杆 Linear actuator



外型尺寸/ Dimensions

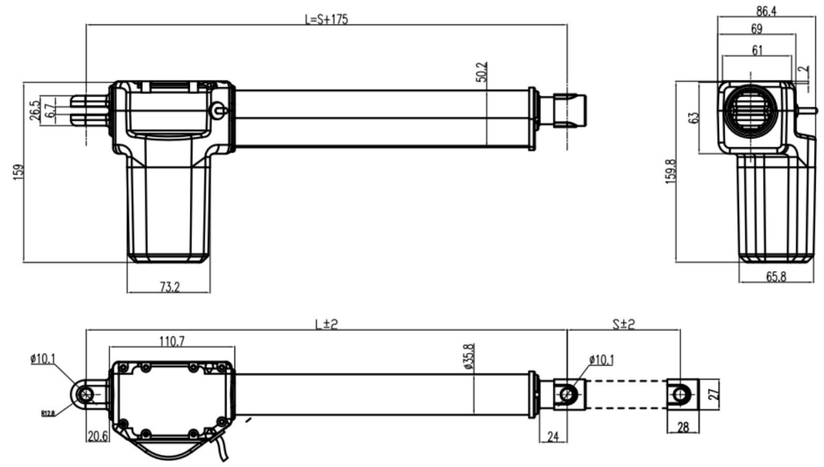


适用范围：电动设备、微型设备、汽车、升降台、按摩床、电动窗、医疗电动床等
Application : electric equipment, micro equipment, automobiles, lifting tables, massage tables, electric windows, medical electric beds, etc


技术参数 / Technical parameters

最大推力	Maximum thrust	(N)	6000	4000	3000	2000	1000
最大拉力	Maximum pulling force	(N)	4000	3000	2500	1500	600
输入电压	Input voltage	(VDC)			12V/24V		
空载速度	No-load speed	(mm/s)	4.5MM/S	10MM/S	8MM/S	20MM/S	40MM/S
行程	Stroke	(mm)			10~1500(可选)	10-1500 (optional)	
颜色	Color				黑色和灰白	Black and off-white	
限位开关	Limit switches				内置	Built-in	
使用频率	Frequency of use				S2-10MIN		
防护等级	Ingress protection				IP54		
使用环境温度	Use ambient temperature				-26~65℃		

电动推杆 Linear actuator

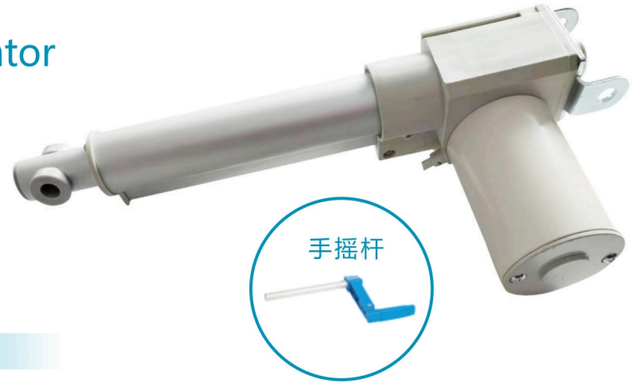

外型尺寸/ Dimensions

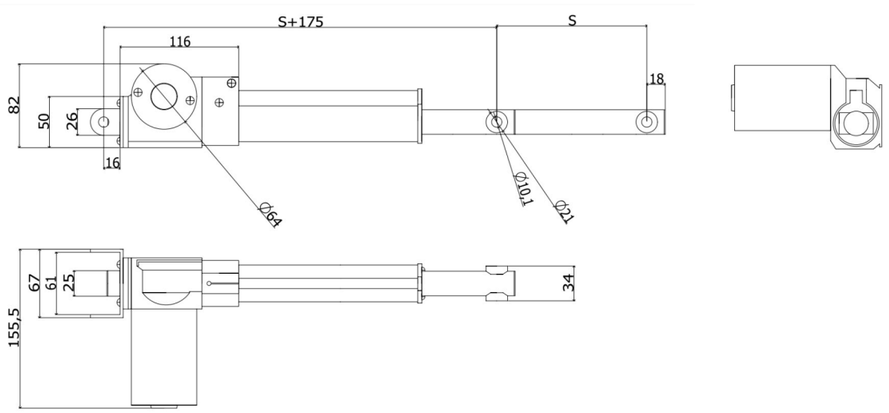

适用范围：电动设备、微型设备、汽车、升降台、按摩床、电动窗、医疗电动床等

Application : electric equipment, micro equipment, automobiles, lifting tables, massage tables, electric windows, medical electric beds, etc


技术参数 / Technical parameters

最大推力	Maximum thrust	(N)	6000	4000	3000	2000	1000
最大拉力	Maximum pulling force	(N)	4000	3000	2500	1500	600
输入电压	Input voltage	(VDC)			12V/24V		
空载速度	No-load speed	(mm/s)	4.5MM/S	4.5MM/S	8MM/S	22MM/S	42MM/S
行程	Stroke	(mm)			10~1500（可选）	10-1500 (optional)	
颜色	Color				黑色和灰白	Black and off-white	
限位开关	Limit switches				内置	Built-in	
使用频率	Frequency of use				S2-10MIN		
防护等级	Ingress protection				IP43		
使用环境温度	Use ambient temperature				-26~65℃		

电动推杆 Linear actuator



外型尺寸/ Dimensions

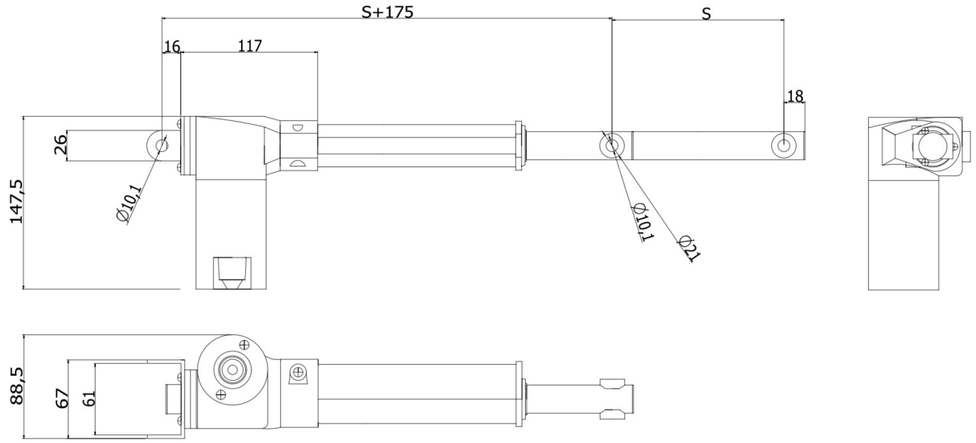

适用范围：电动设备、微型设备、汽车、升降台、按摩床、电动窗、医疗电动床等

Application : electric equipment, micro equipment, automobiles, lifting tables, massage tables, electric windows, medical electric beds, etc


技术参数 / Technical parameters

最大推力	Maximum thrust	(N)	6000	4000	3000	2000	1000
最大拉力	Maximum pulling force	(N)	4000	3000	2500	1500	600
输入电压	Input voltage	(VDC)			12V/24V		
空载速度	No-load speed	(mm/s)	4.5MM/S	4.5MM/S	8MM/S	22MM/S	42MM/S
行程	Stroke	(mm)			10~1500（可选）	10-1500 (optional)	
颜色	Color				黑色和灰白	Black and off-white	
限位开关	Limit switches				内置	Built-in	
使用频率	Frequency of use				S2-10MIN		
防护等级	Ingress protection				IP43		
使用环境温度	Use ambient temperature				-26~65℃		

电动推杆 Linear actuator



外型尺寸/ Dimensions

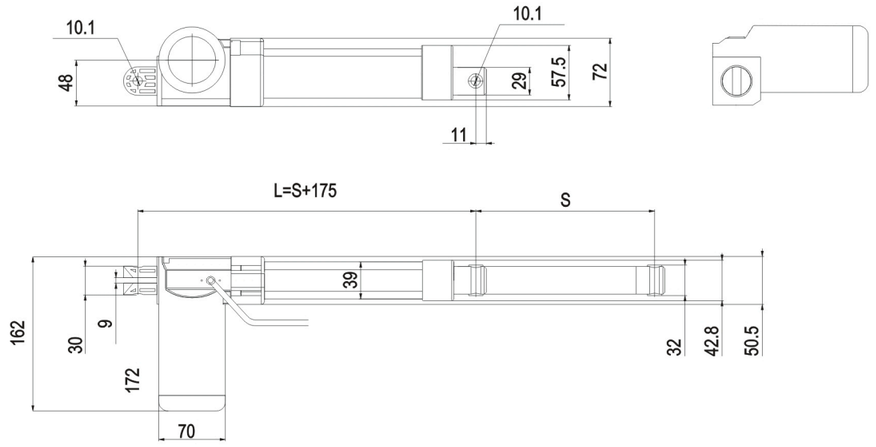

适用范围：电动设备、微型设备、汽车、升降台、按摩床、电动窗、医疗电动床等

Application : electric equipment, micro equipment, automobiles, lifting tables, massage tables, electric windows, medical electric beds, etc


技术参数 / Technical parameters

最大推力	Maximum thrust	(N)	6000	4000	3000	2000	750
最大拉力	Maximum pulling force	(N)	4000	3000	2500	1500	750
输入电压	Input voltage	(VDC)			12V/24V		
空载速度	No-load speed	(mm/s)	4.5MM/S	4.5MM/S	8MM/S	22MM/S	42MM/S
行程	Stroke	(mm)			10~1500 (可选)	10-1500 (optional)	
颜色	Color				黑色和灰白	Black and off-white	
限位开关	Limit switches				内置	Built-in	
使用频率	Frequency of use				S2-10MIN		
防护等级	Ingress protection				IP 54		
使用环境温度	Use ambient temperature				-26~65℃		

控制器 controller



外型尺寸/ Dimensions

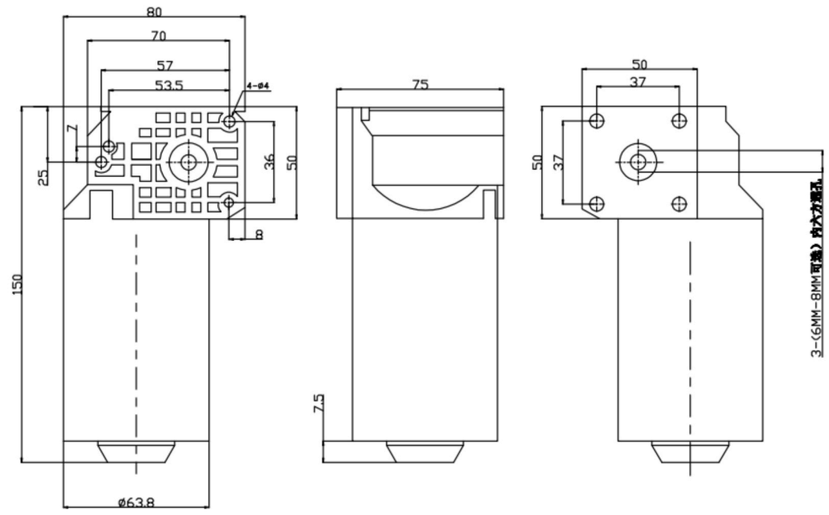


技术参数 / Technical parameters

最大推力	Maximum thrust	(N)	2000	1000
最大拉力	Maximum pulling force	(N)	2000	1000
输入电压	Input voltage	(VDC)		12V/24V
减速比	Reduction ratio		1: 40	1: 20
颜色	Color			黑色和灰白 Black and off-white
使用频率	Frequency of use			S2-10MIN
防护等级	Ingress protection			IP 43
使用环境温度	Use ambient temperature			-26~65℃

电动推杆 Electric actuators



外型尺寸/ Dimensions

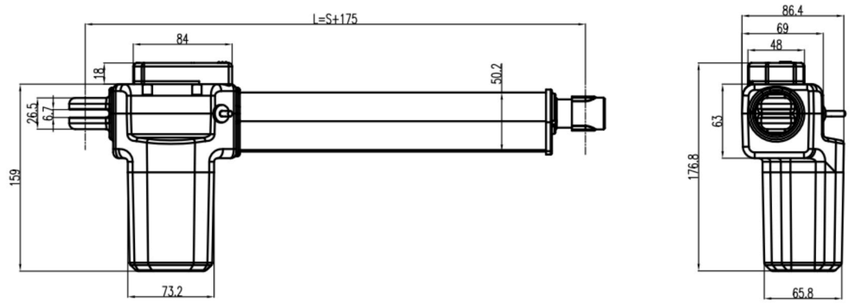

适用范围：电动设备、微型设备、汽车、升降台、按摩床、电动窗、医疗电动床等

Application : electric equipment, micro equipment, automobiles, lifting tables, massage tables, electric windows, medical electric beds, etc


技术参数 / Technical parameters

最大推力	Maximum thrust	(N)	6000	
释放压力	Release the pressure	(N)	200-300	
输入电压	Input voltage	(VDC)	12V/24V	
空载速度	No-load speed	(mm/s)	6MM/S	
行程	Stroke	(mm)	10~1500 (可选)	10-1500 (optional)
颜色	Color		灰白	Off-white
限位开关	Limit switches		内置	Built-in
使用频率	Frequency of use		S2-10MIN	
防护等级	Ingress protection		IP54	
使用环境温度	Use ambient temperature		-26~65℃	

电动推杆 Electric actuators



外型尺寸/ Dimensions

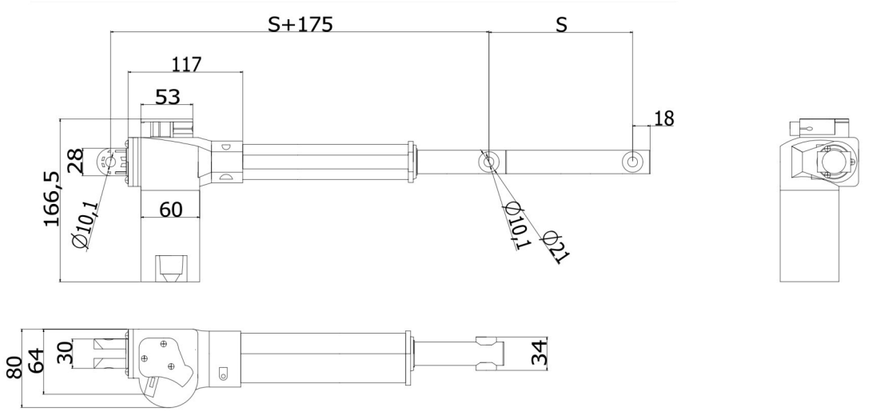


适用范围：电动设备、微型设备、汽车、升降台、按摩床、电动窗、医疗电动床等

Application : electric equipment, micro equipment, automobiles, lifting tables, massage tables, electric windows, medical electric beds, etc


技术参数 / Technical parameters

最大推力	Maximum thrust	(N)	6000	
释放压力	Release the pressure	(N)	500-600	
输入电压	Input voltage	(VDC)	12V/24V	
空载速度	No-load speed	(mm/s)	6MM/S	
行程	Stroke	(mm)	10~1500 (可选)	10-1500 (optional)
颜色	Color		灰白	Off-white
限位开关	Limit switches		内置	Built-in
使用频率	Frequency of use		S2-10MIN	
防护等级	Ingress protection		IP43	
使用环境温度	Use ambient temperature		-26~65℃	

电动推杆 Electric actuators

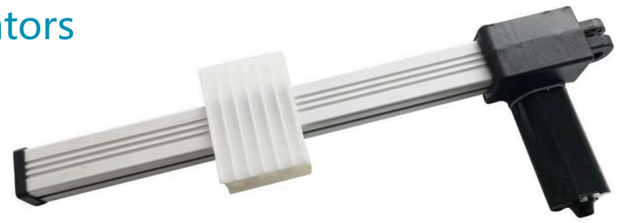

外型尺寸/ Dimensions

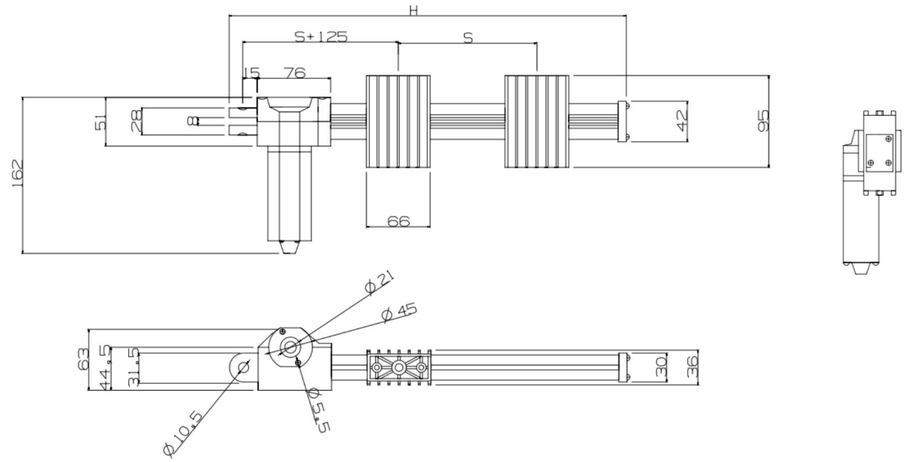

适用范围：电动设备、微型设备、汽车、升降台、按摩床、电动窗、医疗电动床等
Application : electric equipment, micro equipment, automobiles, lifting tables, massage tables, electric windows, medical electric beds, etc


技术参数 / Technical parameters

最大推力	Maximum thrust	(N)	3000	2000	1000
最大拉力	Maximum pulling force	(N)	2500	1500	600
输入电压	Input voltage	(VDC)	12V/24V		
空载速度	No-load speed	(mm/s)	5MM/S	8MM/S	16MM/S
行程	Stroke	(mm)	30~1000 (可选)	30-1500 (optional)	
颜色	Color		黑色和灰白	Black and off-white	
限位开关	Limit switches		内置	Built-in	
使用频率	Frequency of use		S2-10MIN		
防护等级	Ingress protection		IP43		
使用环境温度	Use ambient temperature		-26~65℃		

电动推杆 Electric actuators



外型尺寸/ Dimensions

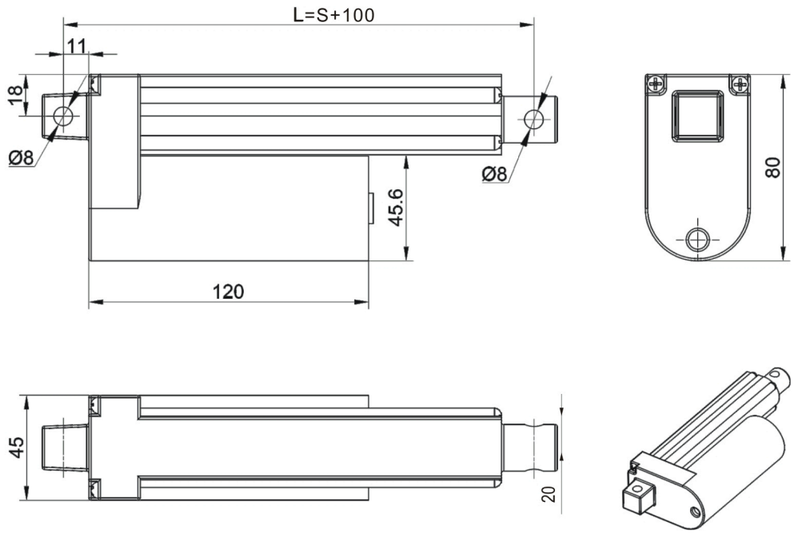


技术参数 / Technical parameters

最大推力	Maximum thrust	(N)	2000	1000	680
最大拉力	Maximum pulling force	(N)	1500	700	510
输入电压	Input voltage	(VDC)		12V/24V	
空载速度	No-load speed	(mm/s)	11MM/S	22 MM/S	36 MM/S
行程	Stroke	(mm)		30~1000 (可选)	30-1000 (optional)
颜色	Color			黑色	Black
限位开关	Limit switches			内置	Built-in
使用频率	Frequency of use			S2-10MIN	
防护等级	Ingress protection			IP 65	
使用环境温度	Use ambient temperature			-26~65℃	

电动推杆 Electric actuators



外型尺寸/ Dimensions

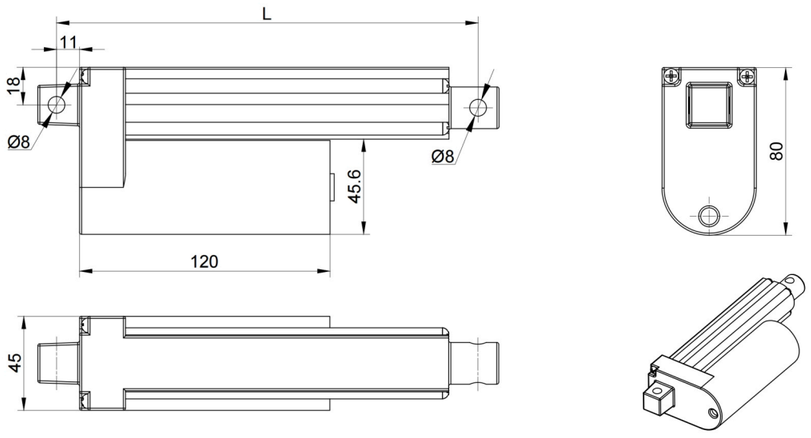

适用范围：电动设备、微型设备、汽车、升降台、按摩床、电动窗、医疗电动床等

Application : electric equipment, micro equipment, automobiles, lifting tables, massage tables, electric windows, medical electric beds, etc


技术参数 / Technical parameters

最大推力	Maximum thrust	(N)	2000	1000	680
最大拉力	Maximum pulling force	(N)	1500	700	510
输入电压	Input voltage	(VDC)		12V/24V	
空载速度	No-load speed	(mm/s)	11MM/S	22MM/S	36MM/S
行程	Stroke	(mm)		30~1000（可选）	30-1000 (optional)
颜色	Color			黑色	Black
限位开关	Limit switches			内置	Built-in
使用频率	Frequency of use			S2-10MIN	
防护等级	Ingress protection			IP65	
使用环境温度	Use ambient temperature			-26~65℃	

电动推杆 Electric actuators



外型尺寸/ Dimensions

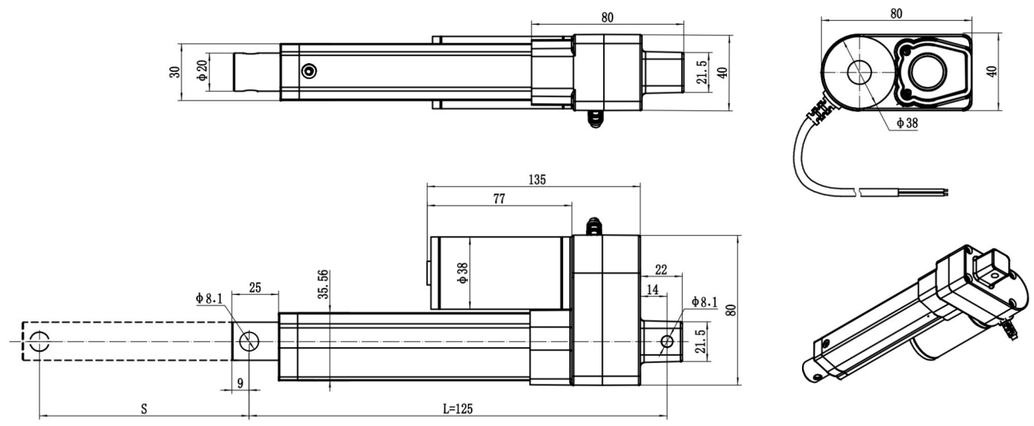

适用范围：电动设备、微型设备、汽车、升降台、按摩床、电动窗、医疗电动床等

Application : electric equipment, micro equipment, automobiles, lifting tables, massage tables, electric windows, medical electric beds, etc


技术参数 / Technical parameters

输入电压 Input voltage	负载力 Load force	速度 Velocity	行程 Itinerary	防护等级 Ingress protection	噪音 Noises
DC24V DC12V	2000N	3.5mm/s	20-400mm	IP54 IP65	≤50dB
	1500N	6mm/s	20-600mm		
	1000N	9mm/s	20-800mm		
	750N	12mm/s	20-1000mm		

电动推杆 Electric actuators



外型尺寸/ Dimensions

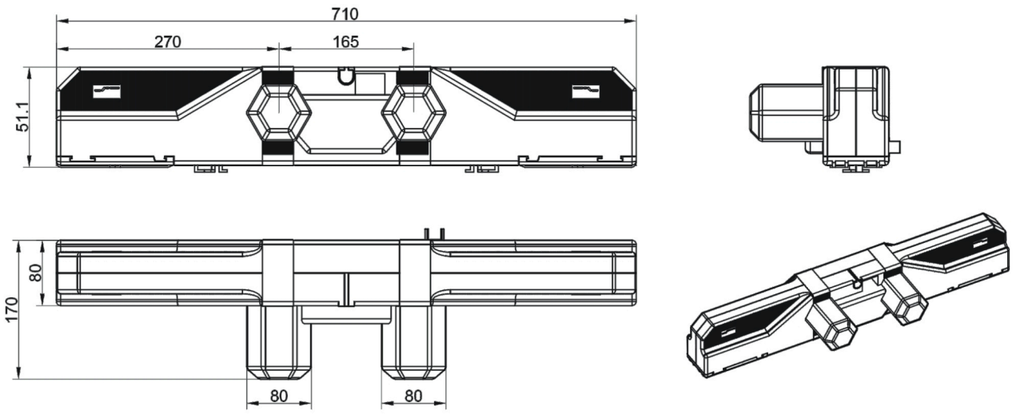


技术参数 / Technical parameters

最大推力	Maximum thrust	(N)	6000X2	
自锁力（推）	Self-locking force (push)	(N)	6000X2	
背部行程	Back stroke	(mm)	最大87	Up to 87
腿步行程	Leg stroke	(mm)	最大69	Up to 87
输入电压	Input voltage	(VAC)	110/230	
待机功耗	Standby power consumption		可选用电源开关,小于0.5W	The power switch can be selected, less than 0.5W
颜色	Color		黑色和灰白色	Black and off-white
安装距	Mounting distance		581±3mm	
限位开关	Limit switches		内置	Built-in
过载保护	Overload protection		PTC热敏元件保护	PTC Thermal Element Protection
使用频率	Frequency of use		S2-10MIN	
防护等级	Ingress protection		IPX4	
使用环境温度	Use ambient temperature		+5~40℃	

控制器 Controller




外型尺寸/ Dimensions

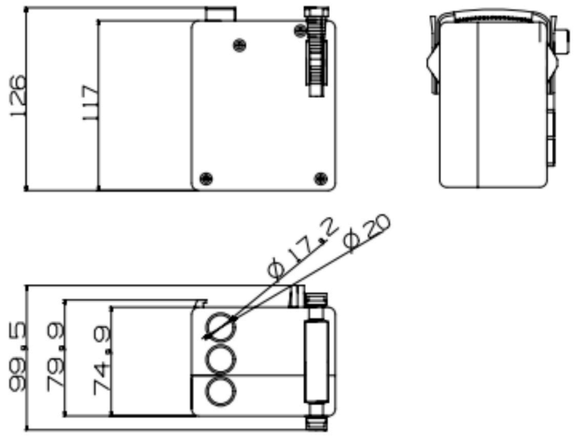

控制器 Controller



外型尺寸/ Dimensions

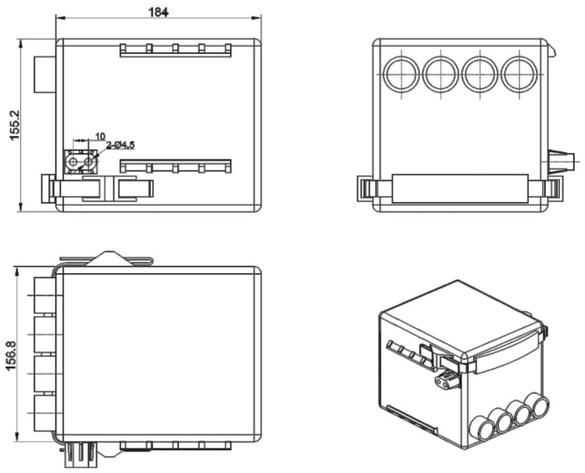


技术参数 / Technical parameters

输入电压	Input voltage	110V/230V AC	
输出电压	Output voltage	12V/24V/36V DC	
输出功率	Output power	50W-100W	
使用频率	Frequency of use	S2-10MIN	
保护装置	Protector	内置	Built-in
颜色	Color	黑色和白色	Black and white

控制器 Controller




外型尺寸/ Dimensions

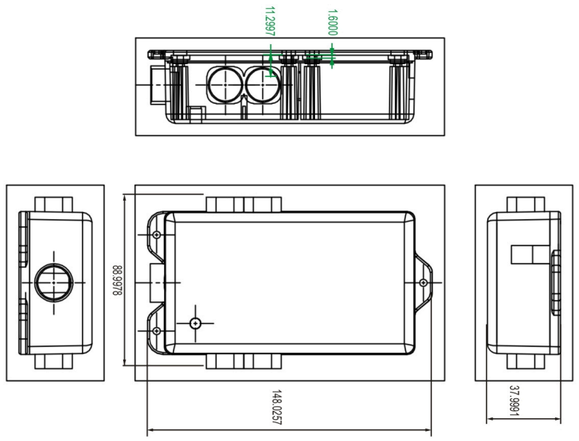

控制器 Controller




外型尺寸/ Dimensions

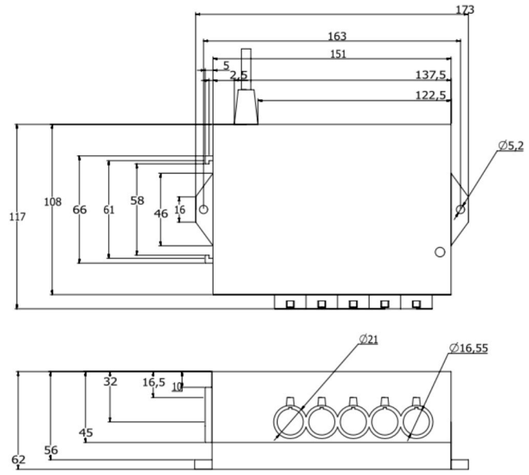

控制器 Controller



外型尺寸/ Dimensions

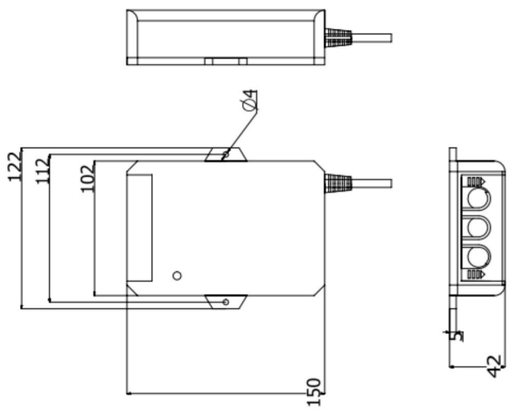


技术参数 / Technical parameters

输入电压	Input voltage	110V/230V AC	
输出电压	Output voltage	12V/24V/36V DC	
输出功率	Output power	50W-100W	
使用频率	Frequency of use	S2-10MIN	
保护装置	Protector	内置	Built-in
颜色	Color	黑色和白色	Black and white

控制器 Controller



外型尺寸/ Dimensions

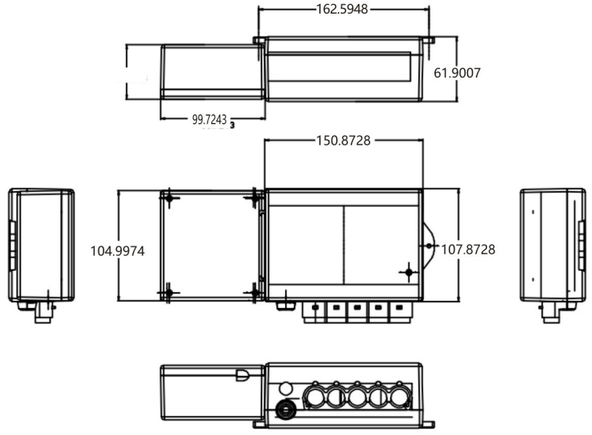


技术参数 / Technical parameters

输入电压	Input voltage	110V/230V AC	
输出电压	Output voltage	12V/24V/36V DC	
输出功率	Output power	50W-100W	
使用频率	Frequency of use	S2-10MIN	
保护装置	Protector	内置	Built-in
颜色	Color	黑色和白色	Black and white

控制器 Controller




外型尺寸/ Dimensions

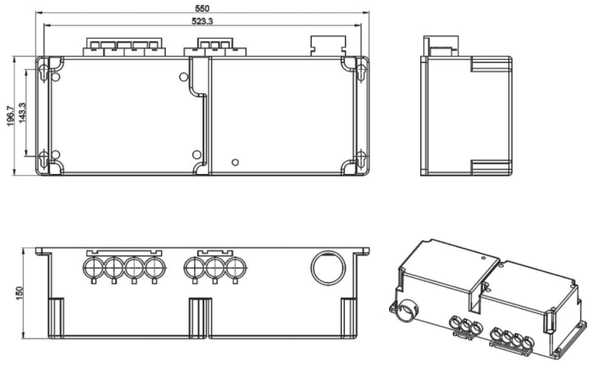

控制器 Controller



外型尺寸/ Dimensions

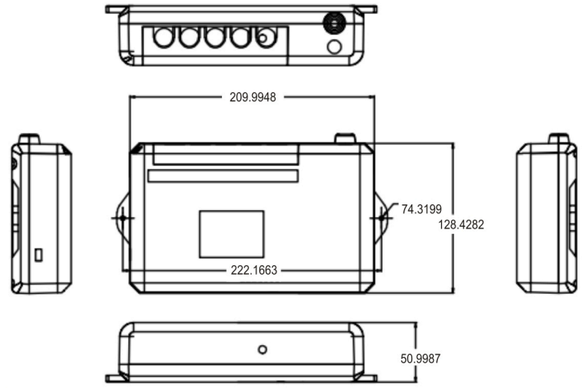


技术参数 / Technical parameters

输入电压	Input voltage	110V/230V AC	
输出电压	Output voltage	12V/24V/36V DC	
输出功率	Output power	50W-100W	
使用频率	Frequency of use	S2-10MIN	
保护装置	Protector	内置	Built-in
颜色	Color	黑色和白色	Black and white

控制器 Controller

外型尺寸/ Dimensions

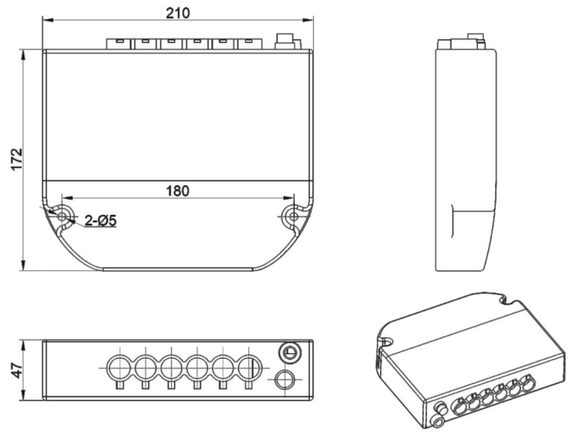




技术参数 / Technical parameters

输入电压	Input voltage	110V/230V AC	
输出电压	Output voltage	12V/24V/36V DC	
输出功率	Output power	50W-100W	
使用频率	Frequency of use	S2-10MIN	
保护装置	Protector	内置	Built-in
颜色	Color	黑色和白色	Black and white

蓄电池盒 Battery box



外型尺寸/ Dimensions

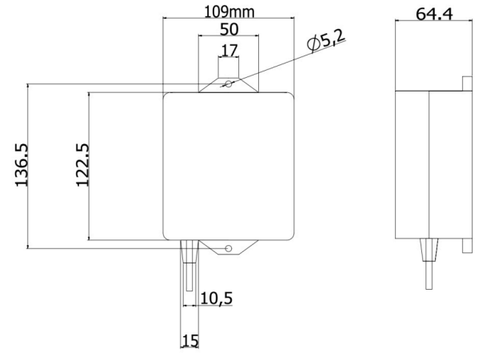


输入电压	Input voltage	DC27.6V-28V	
输出电压	Output voltage	DC24-26V	
电池容量	Battery capacity	24V1.3A	
使用次数	Number of uses	350-400次	
保护装置	Protector	内置	Built-in
颜色	Color	白色	Off-White

手控器 Hand controls




外型尺寸/ Dimensions

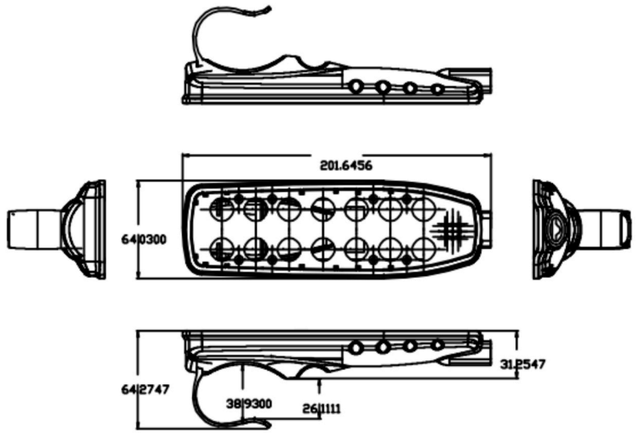

手控器 Hand controls




外型尺寸/ Dimensions

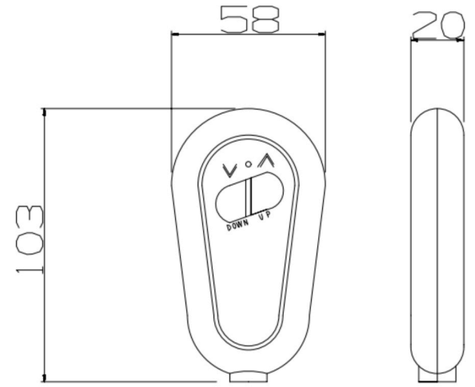

手控器 Hand controls




外型尺寸/ Dimensions

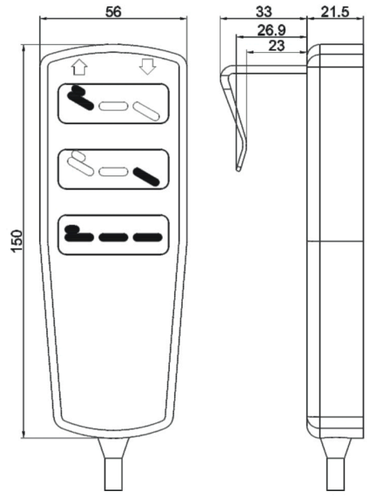

手控器 Hand controls




外型尺寸/ Dimensions

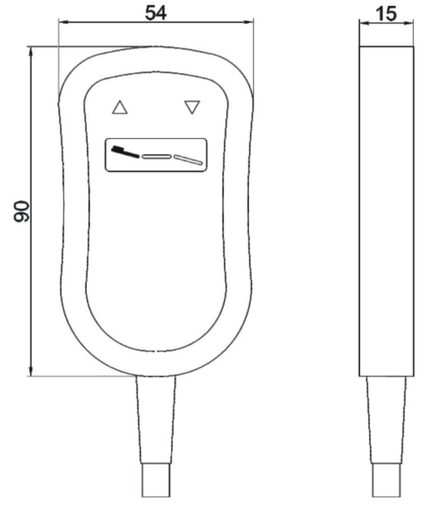

手控器 Hand controls




外型尺寸/ Dimensions

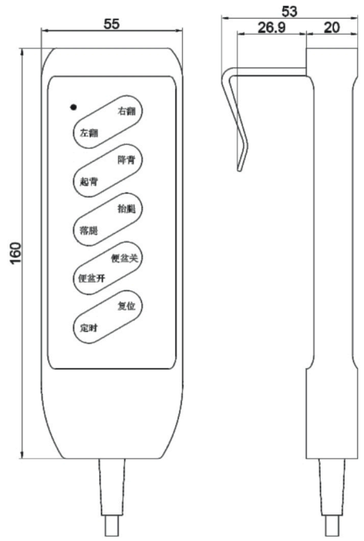

手控器 Hand controls




外型尺寸/ Dimensions

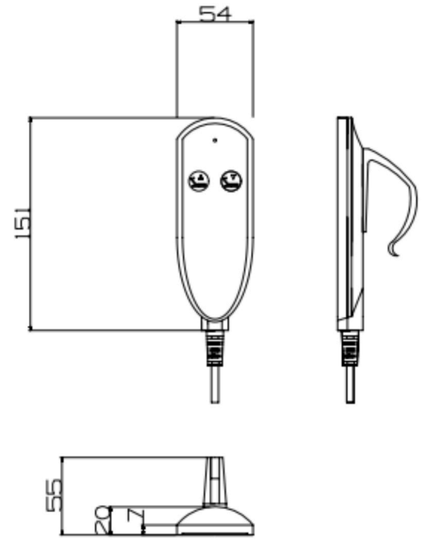

手控器 Hand controls




外型尺寸/ Dimensions

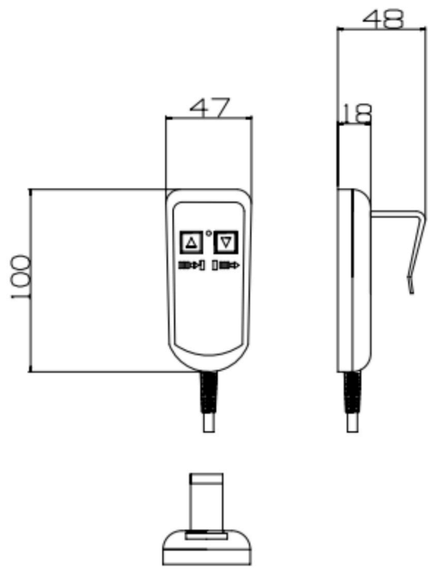

手控器 Hand controls




外型尺寸/ Dimensions

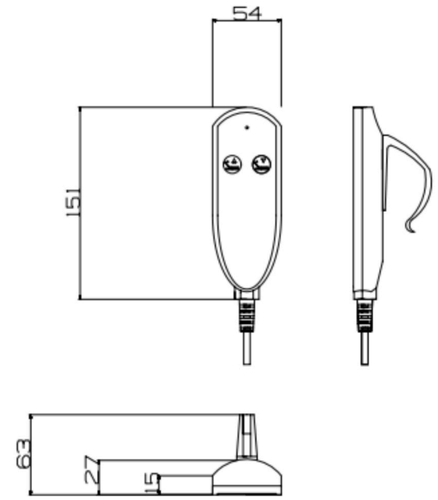

手控器 Hand controls




外型尺寸/ Dimensions

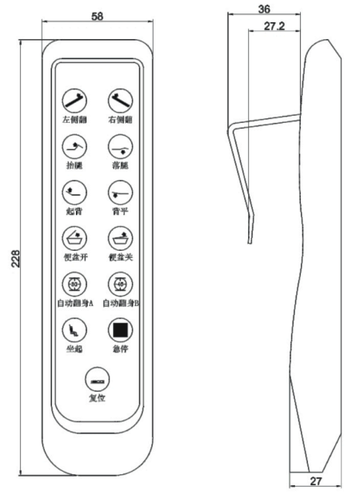

护士控制器 Nurse controls




外型尺寸/ Dimensions

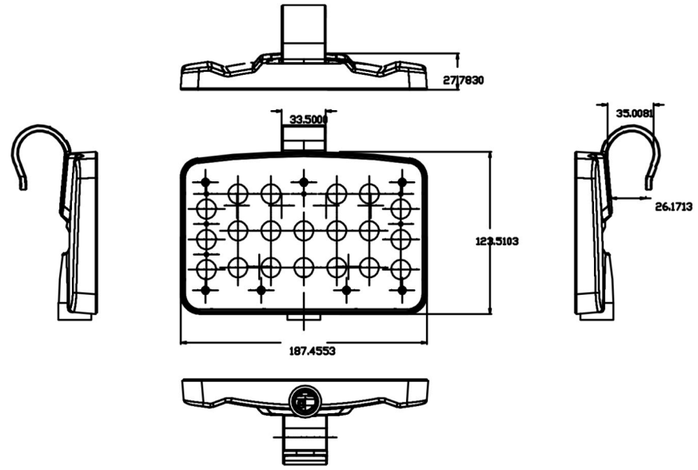

手控器 Hand controls




外型尺寸/ Dimensions

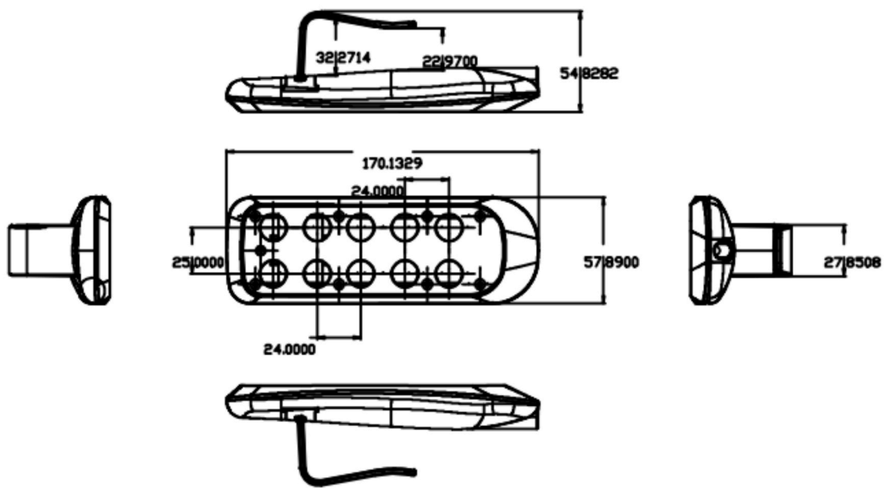

手控器 Hand controls




外型尺寸/ Dimensions

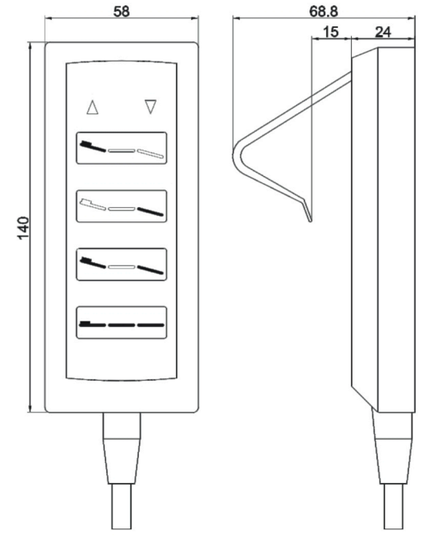


脚踏 Foot controls



外型尺寸/ Dimensions

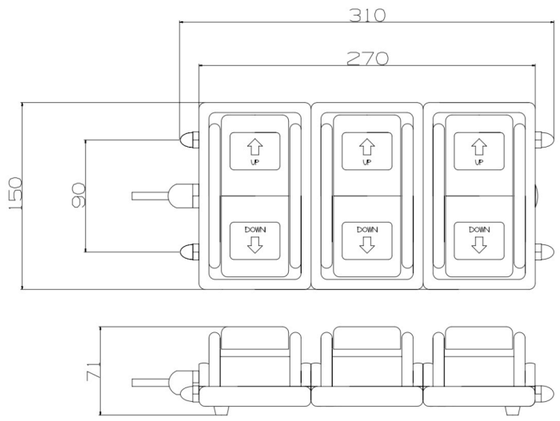



全包围电控床尾板 Fully enclosed electronically controlled footboard

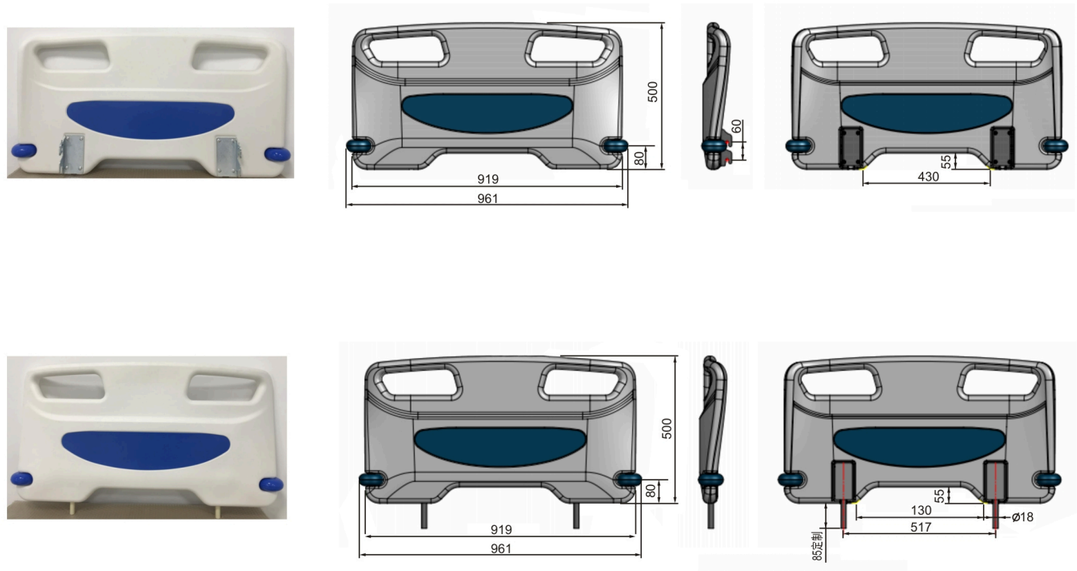

急停 Emergency stop


外型尺寸/ Dimensions

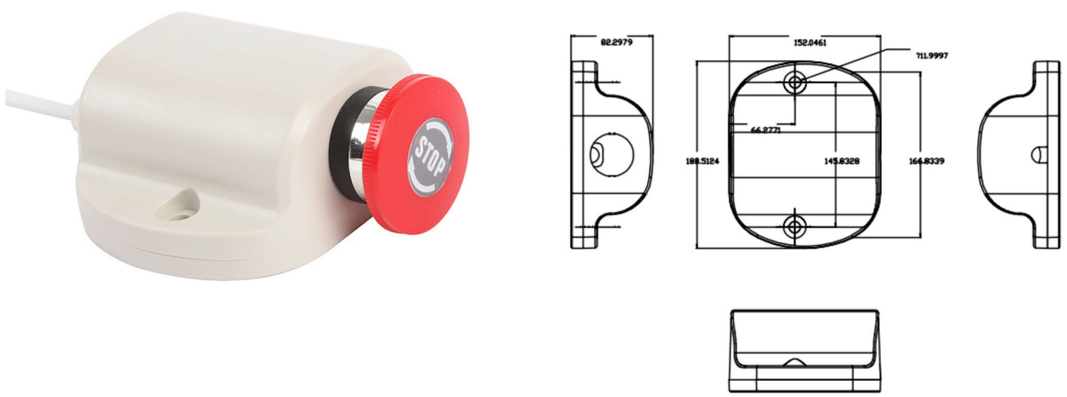

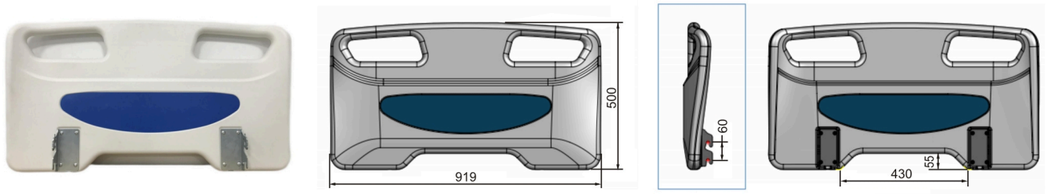



基础款床头板
Basic headboard

基础款床尾板
Basic footboard

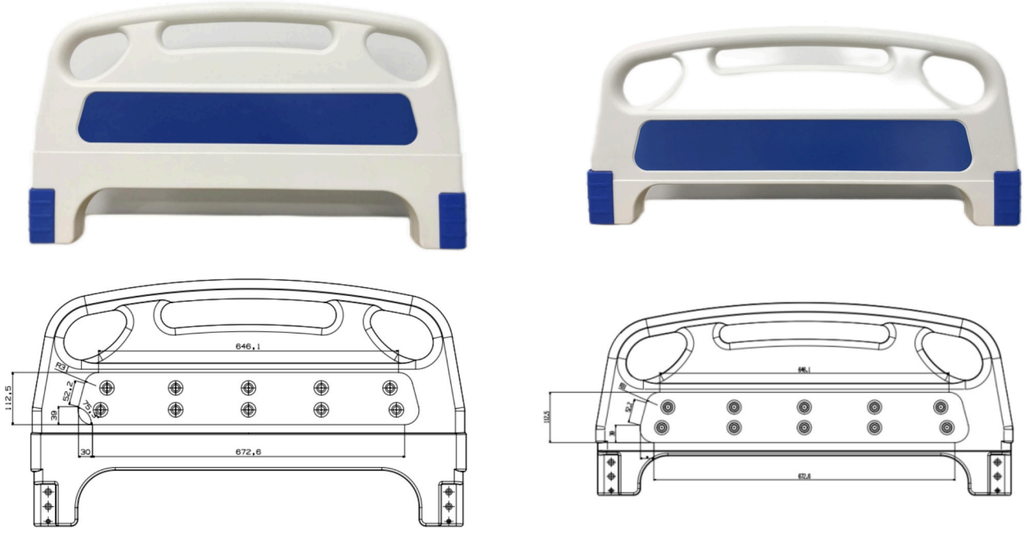



电控小护栏
Electrically controlled small guardrails

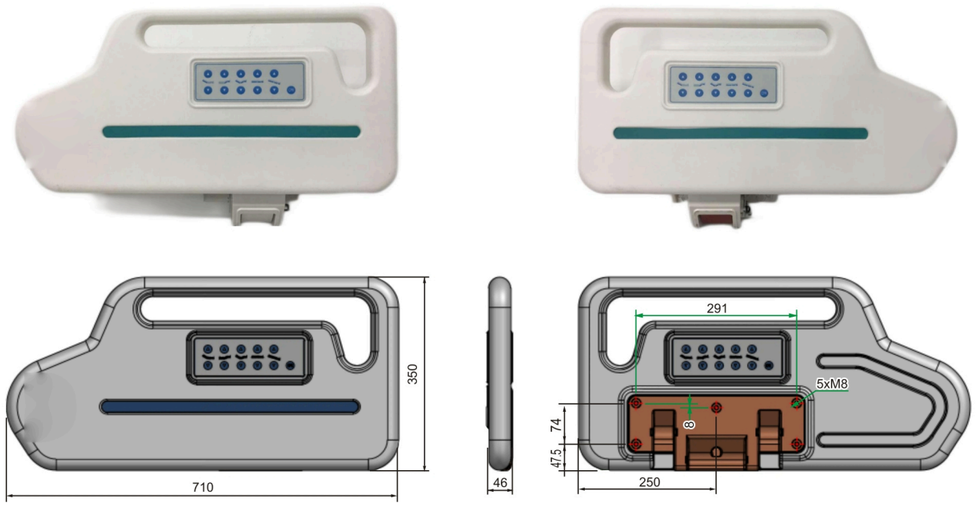

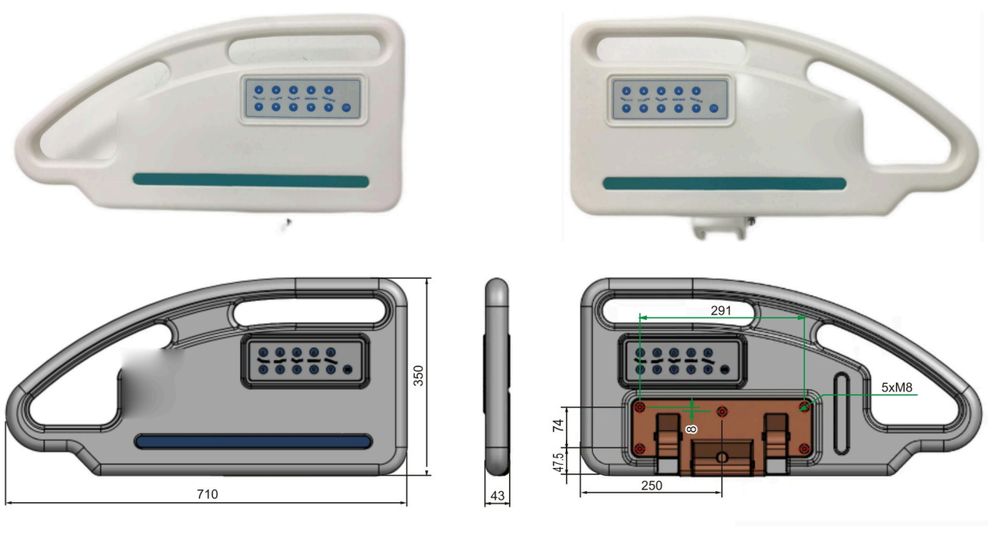


小护栏 Small guardrails

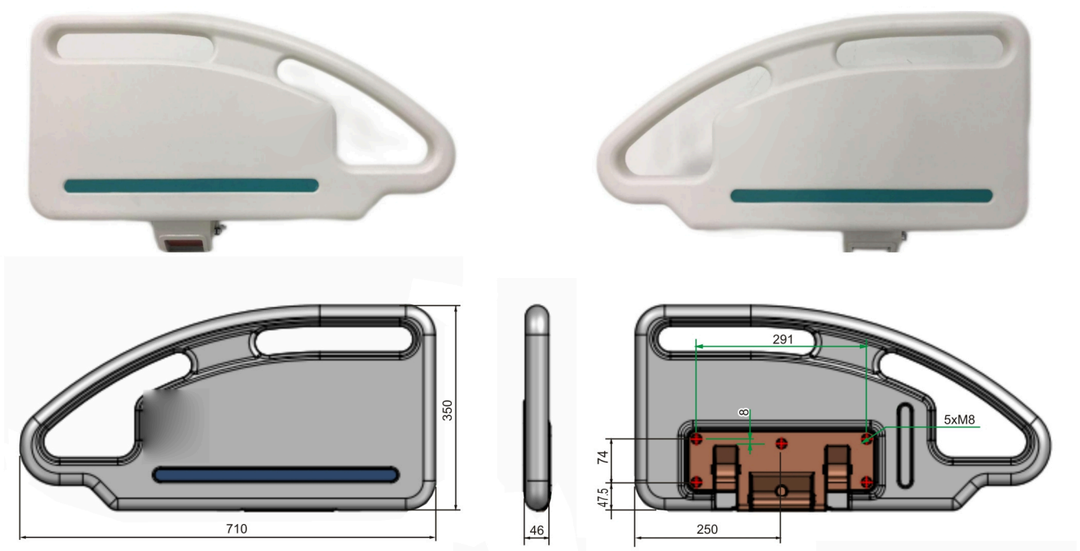


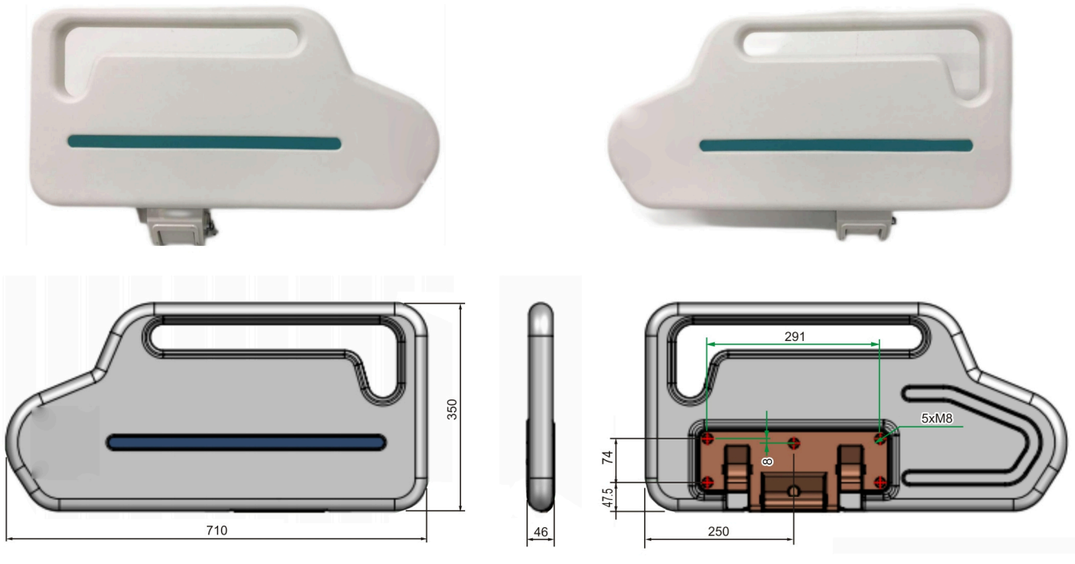

简约长护栏 Simple long guardrails

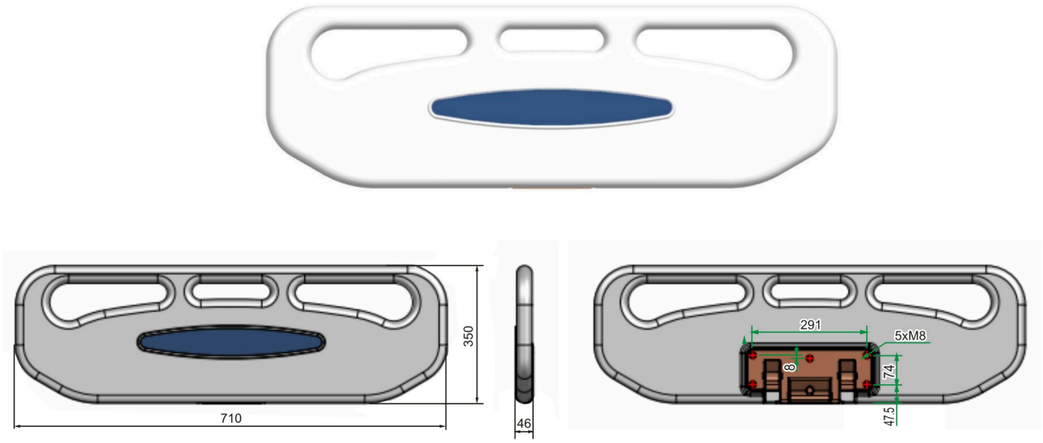

电控长护栏 Electrically controlled long guardrail

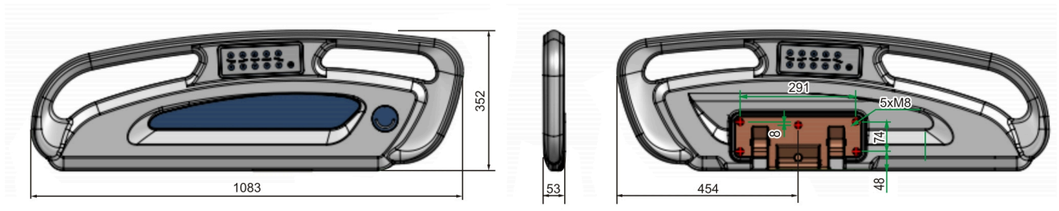

电控短护栏 Electrically controlled short guardrails

